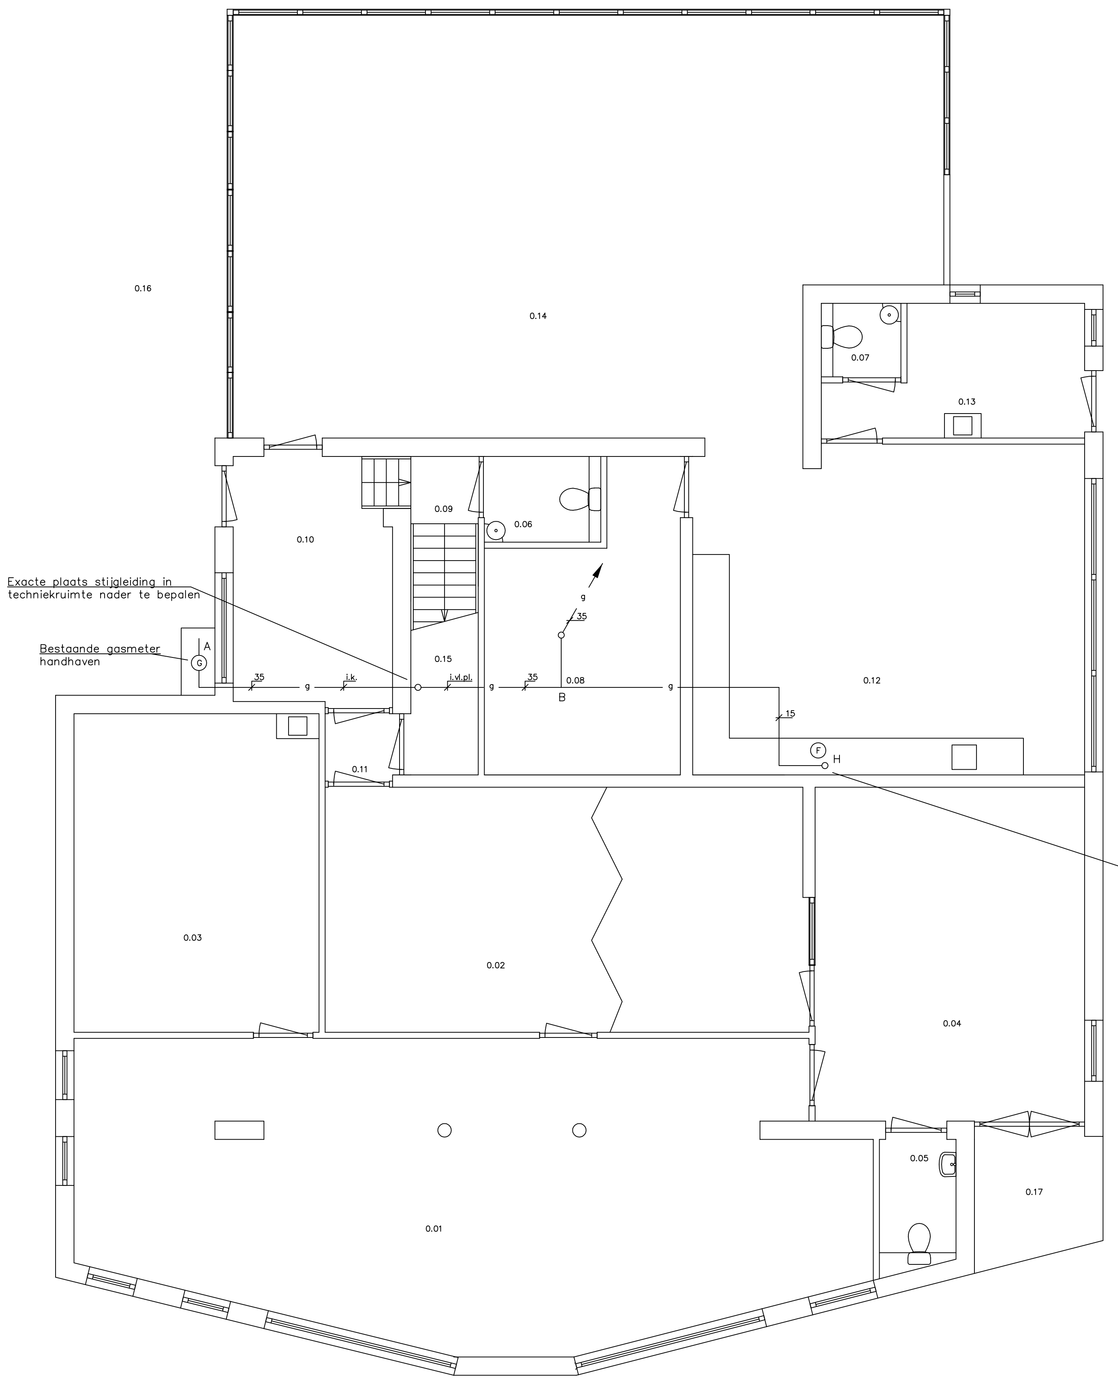

BEGANE GROND

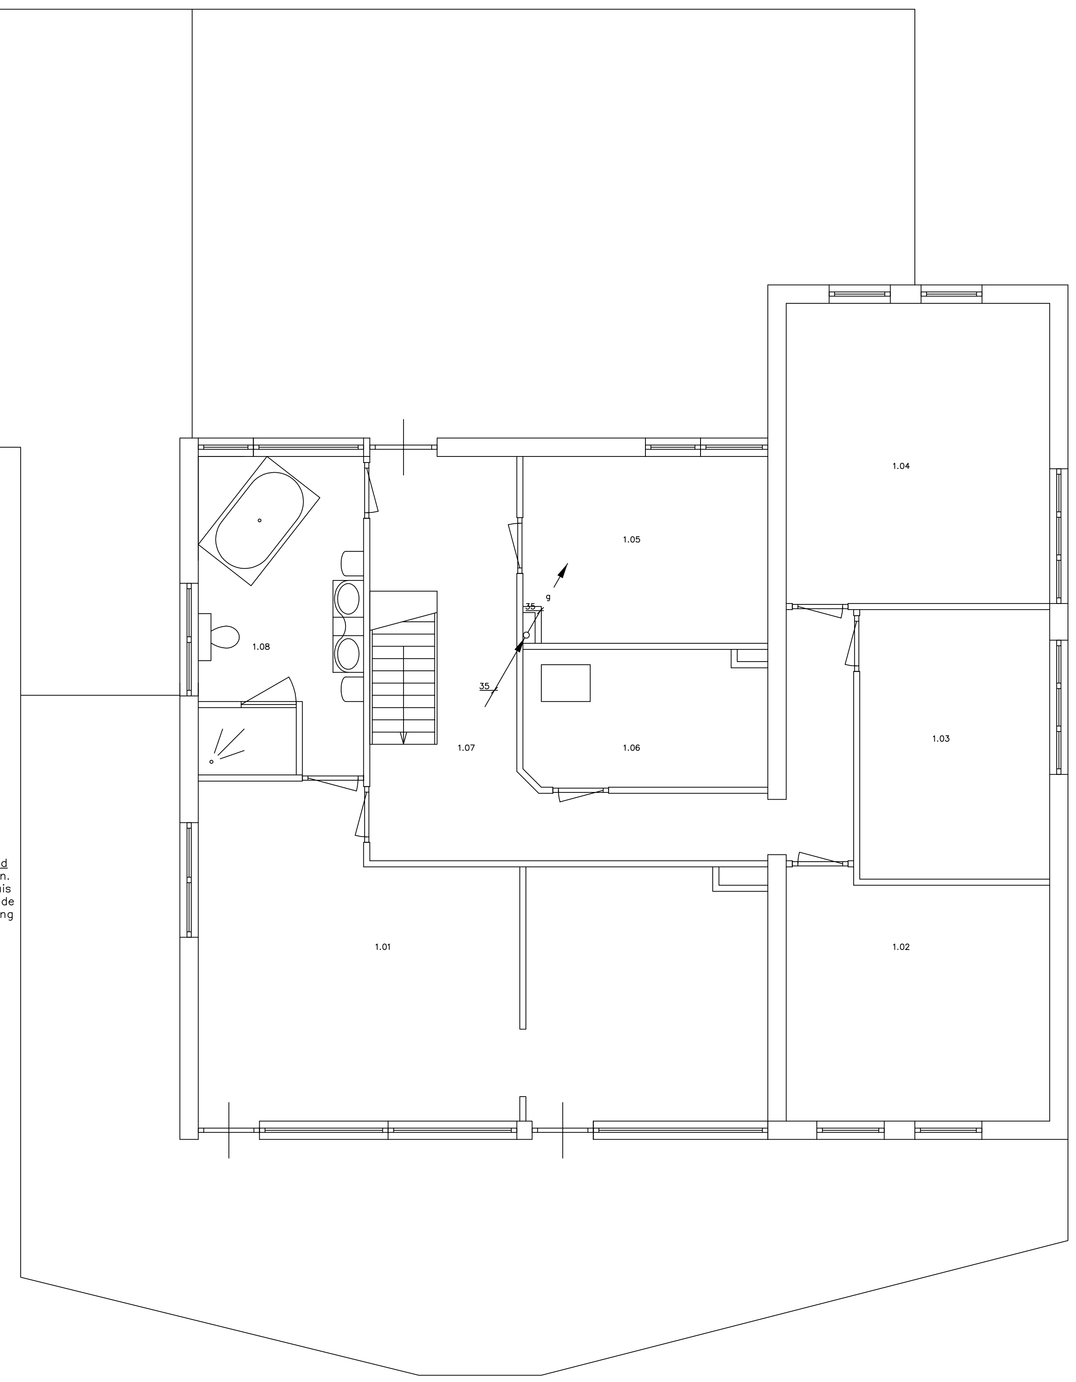

VERDIEPING

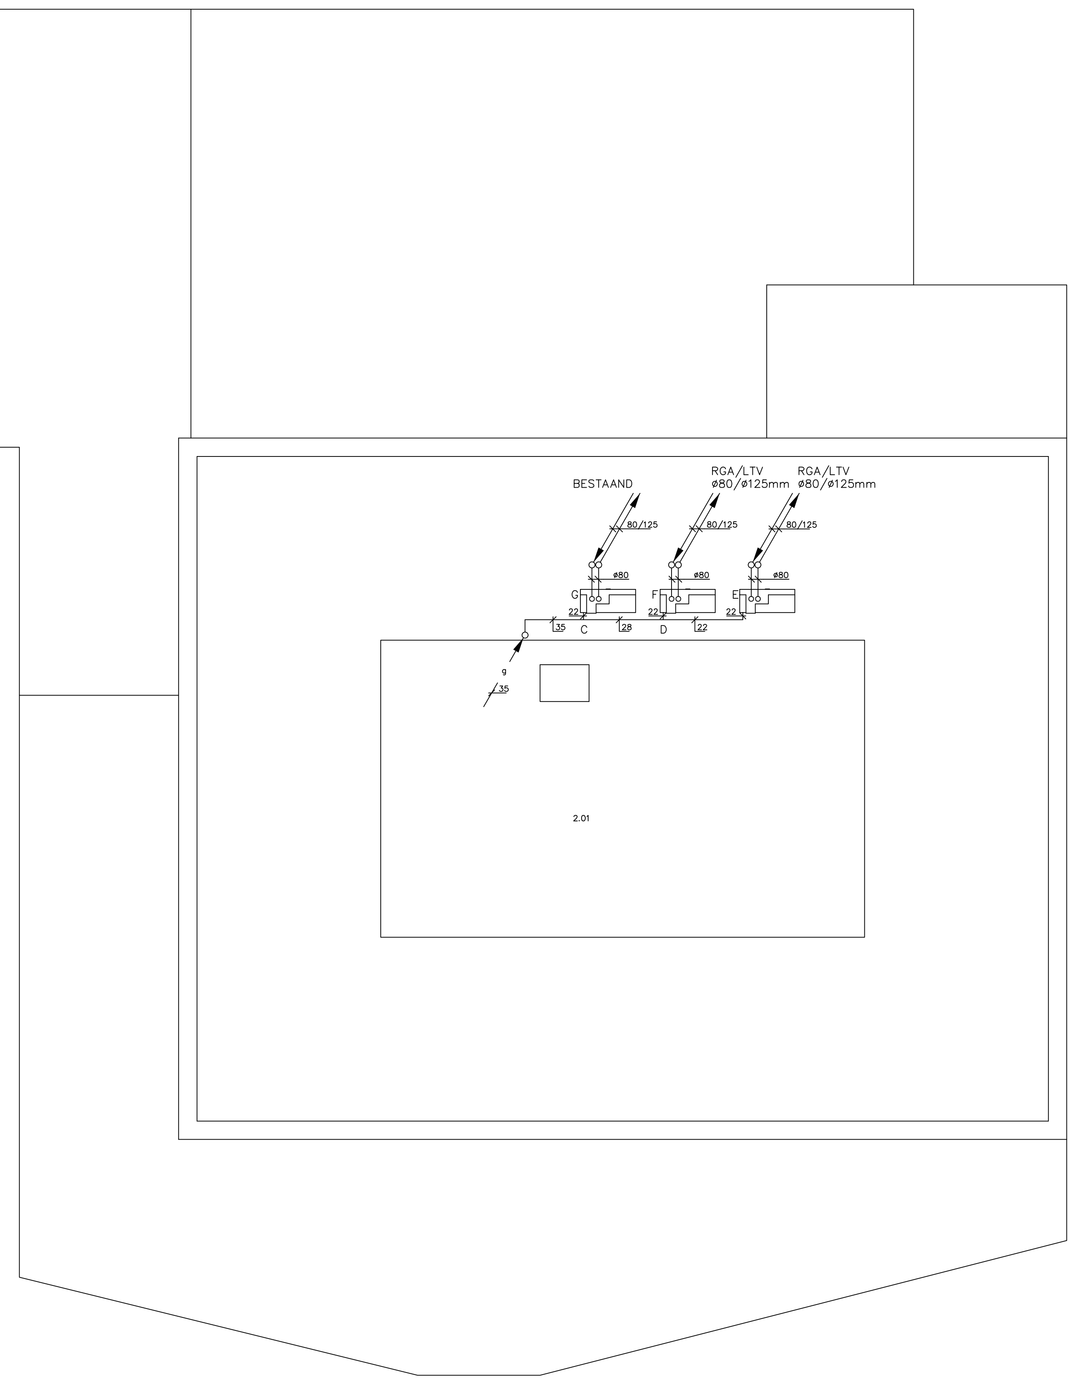

ZOLDER

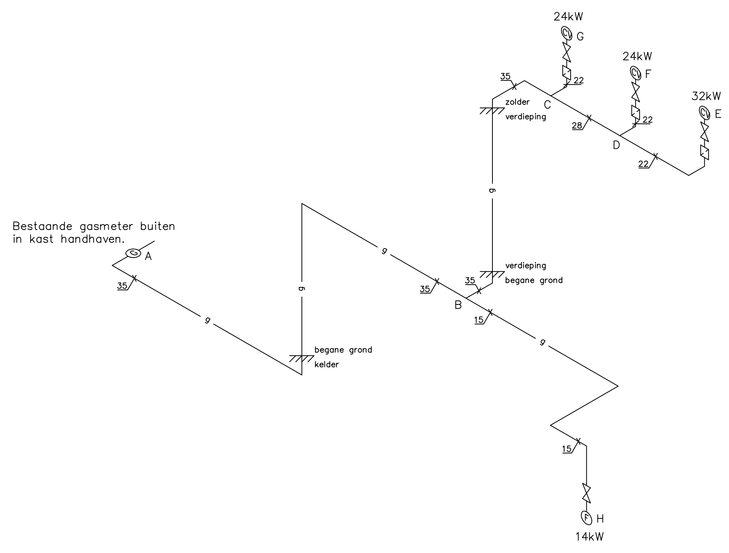

ISOMETRISCHE PROJECTIE:

Samengestelde methode:

sektie	bel. kW	diam.	lengte	aantal bochten	bocht per/mtr.	ijn no.	r./mtr. rm.bar	l * r m.bar	drukverlies in punt	(mbar)
A–B	94	ø35	9,5	3	0,316	91	0,057	0,542	B	0,542
B–C	80	ø35	5,5	4	0,727	80	0,110	0,605	C	1,147
C–D	56	ø28	1,5	–	0	80	0,057	0,086	D	1,233
D–E	32	ø22	2	2	1	63	0,101	0,202	E	1,435
A–D										1,233
D–F	24	ø22	1	2	2	60	0,080	0,080	F	1,313
A–C										1,147
C–G	24	ø22	1	2	2	60	0,080	0,080	G	1,227
A–B										0,542
B–H	14	ø15	6,5	3	0,462	42	0,160	1,040	H	1,582

0.01 KANTOOR 1
0.02 KANTOOR 2
0.03 KANTOOR 3
0.04 RECEPTIE
0.05 TOILET
0.06 TOILET
0.07 TOILET
0.08 SPEELKAMER
0.09 TRAP
0.10 HAL
0.11 DOORLOOP
0.12 KEUKEN
0.13 BIJKEUKEN
0.14 WOONKAMER
0.15 TECHNIEK RUIMTE
0.16 LUIFEL
0.17 LUIFEL

1.01 SLAAPKAMER 1
1.02 SLAAPKAMER 2
1.03 SLAAPKAMER 3
1.04 SLAAPKAMER 4
1.05 SLAAPKAMER 5
1.06 BERGKAMER
1.07 OVERLOOP
1.08 BADKAMER

2.01 ZOLDER

VERKLARING:

- Gasleiding
- Gasmeter
- CV–ketel
- Fornuis
- Afsluiter
- Gasfilter
- Maatvoering
- In kelder
- In verlaagd plafond

UITVOERING

Datum: 28-02-2002
Projektleider:

Buitendijk-De Groot B.V.
Installatietechniek

OPMERKINGEN:

- Gasleiding in kelder/kruipruimte voorzien van mantelbuis eindigd boven vloer.
- Gasleiding geel schilderen
- Gasleiding uitgevoerd in koper
- Bestaande gasinstallatie geheel demonteren
- Voor overige gegevens CV–ketels zie tekening C01

WERK:
Highlevel installatieadviseurs b.v.
Kloetenseweg 95
7107 TX Winterswijk

ONDERWERP:
Gasinstallatie
Begane grond/verdieping/zolder

XREF DATUM:		XREF :
FORMAAT	: A0	
SCHAAL	: 1:50	
GETEKEND	: BJ	
DATUM	: 11–02–02	
A 28–02–02	BJ	

WIJZIGINGEN TE CONTROLEREN VAN DE TEKENAAR MOGEN GEEN GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE VEILIGHEID EN/OF DE BRUIKBAARHEID VAN DEZE TEKENING TE NEMEN ZONDER OVERLEG MET DE TEKENAAR

WIJZIGINGEN

BLADNUMMER
G01

Buitendijk – De Groot

Postbus 68, 7800 AB Emmen t. Gideonlaan 3
Postbus 7, 9200 AB Drachten
Telefoon 0591 – 613544
Telefax: 0591 – 642536
E–mail: bng@debegrootgroep.nl

Postbus 3, 9640 AA Veendam
Telefoon 050 – 3143433
Telefax: 050 – 3185167
E–mail: bnggroningen@debegrootgroep.nl

Nipkowweg 19
8501 XH Joure
Telefoon 0513 – 484230
Telefax: 0513 – 484231
E–mail: bngjoure@debegrootgroep.nl

www.debegrootgroep.nl

TEKENINGFILE: 02011001.dwg

gekeurd met StabiCAD ®